


# БИА-П75-45К-2173-Н

Барьер искрозащитный активный

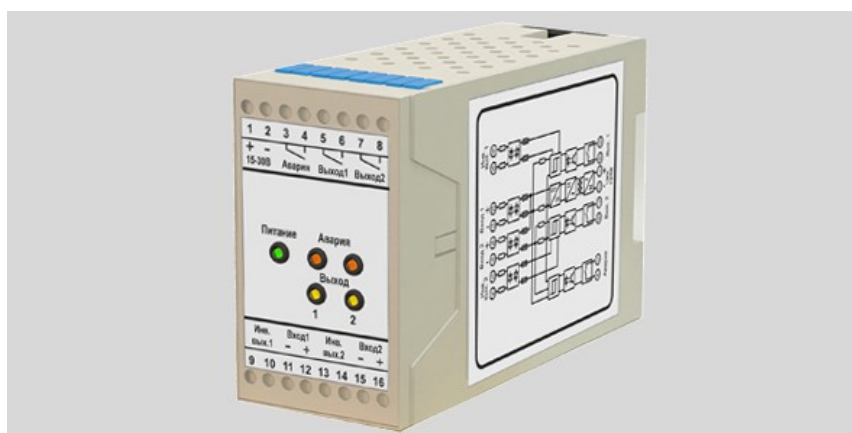

## Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	24 В DC
Диапазон рабочих напряжений	10-30 В DC
Напряжение холостого хода	не более 8,2 В
Номинальный ток срабатывания	1,55 мА
Ток короткого замыкания	менее 130 мА
Номинальный ток релейного выхода	3 А
Индикация срабатывания	Есть
Температура окружающей среды	-10...+60°C
Степень защиты корпуса	IP20
Маркировка взрывозащиты	[Exia]IIB/[Exia]IICX
Подключение	Клеммник (до 2,5 мм <sup>2</sup> )
Материал корпуса	АБС пластик
Габариты корпуса (разм ЧЭ x длина)	45x75x109,7
Максимальная масса изделия	0,2Кг
Примечание	Число каналов - 2.

## Схема подключения

