


ВБИ-Щ10У-1111-С


Индуктивный датчик положения

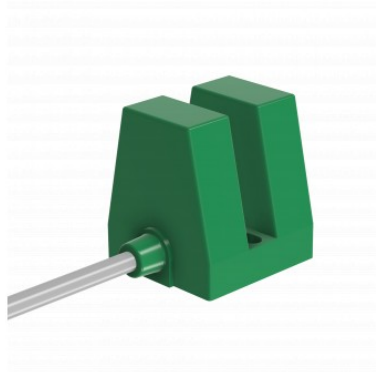

Технические характеристики

Исполнение	Общепромышленное
Тип корпуса	щелевой
Ширина щели, мм	10
Рабочее напряжение, В	10-30 DC
Схема выхода	PNP
Функция выхода	НО
Вид подключения	Кабель
Максимальный ток коммутационного элемента, мА	500
Частота переключения, Гц	500
Падение напряжения, не более, В	2
Остаточный ток, менее, мА	0,01
Индикация состояния	Светодиод, красный
Защита коммутационного элемента	Тактовая
Материал корпуса	Полиамид
Материал активной поверхности	Полиамид
Материал кабеля	ПВС
Категория применения коммутационного элемента	DC13
Степень защиты корпуса	IP67
Температура окружающей среды	-45...+80 °C
Габаритный размер, мм	40x40x45

Схема подключения

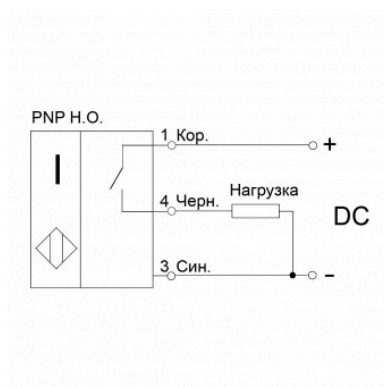

Чертеж изделия

