




Спецификации ввода-вывода DL105

Схема подключения и характеристики F1-04SIM


DL105 PLC

F1-04SIM — простой 4-канальный имитатор, который можно использовать совместно с ПЛК DL-105 в варианте исполнения со входами постоянного тока. Имитатор использует входные каналы X0-X3 и весьма полезен при тестировании, а также в приложениях. **Однако следует иметь в виду, что имитатор не может быть использован в устройствах со входами переменного тока.**

Имитатор представляет собой плату, которая закрепляется в зажимах контактов ПЛК DL105. Одним из достоинств имитатора является то, что питание поступает непосредственно со вспомогательного источника, расположенного на колодке контактов входов. Следовательно в большинстве приложений возникающие проблемы решаются весьма просто. При работе с устройствами F1-130DD-D или F1-130DR-D необходимо перед использованием имитатора закоротить цепь питания и контакты входов 24В. Причиной этому является отсутствие у модулей постоянного тока вспомогательного источника питания.

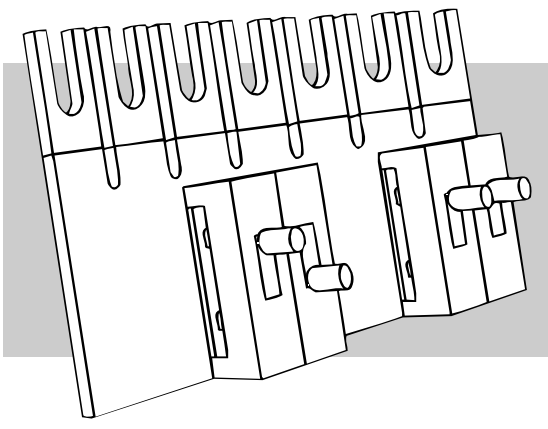

При использовании устройств с питанием постоянным током, соедините входы питания с незадействованными контактами, которые в обычной ситуации служат для присоединения вспомогательного питания 24В.

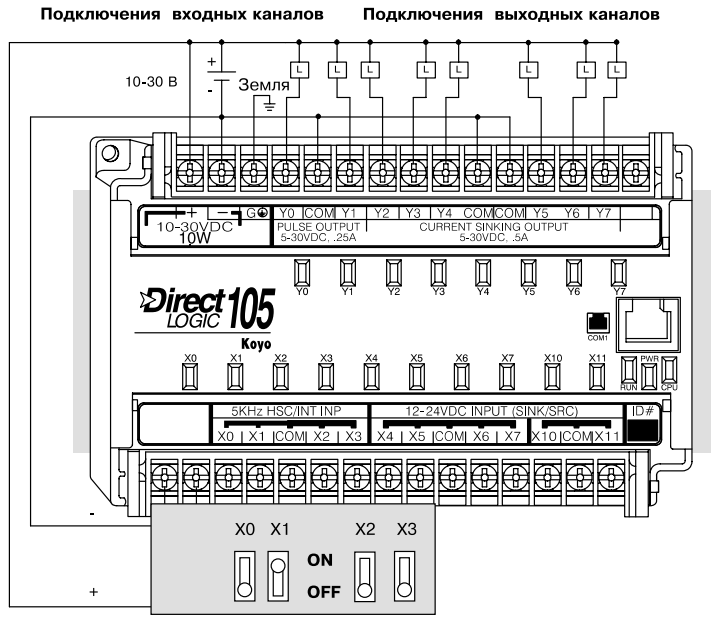

При использовании устройств с питанием переменным током необходимость каких-либо дополнительных соединений отсутствует. Источником входной мощности является вспомогательное устройство питания 24В.

