


Промышленные источники питания



	U65S111-P2J	MDR-20-24	MDR-40-24	MDR-60-24	MDR-100-24	MDR-100-48
Входное напряжение	95 ~ 264 В AC 140 ~ 370 В DC	85~264 В AC 120~370 В DC				
Выходные характеристики	48 В, 80 Вт, 1.66 А	24 В, 24 Вт, 0~1 А	24 В, 40.8 Вт, 0~1.7 А	24 В, 60 Вт, 0~2.5 А	24 В, 96 Вт, 0~4 А	24 В, 96 Вт, 0~2 А
Пусковой ток AC	40 А при 230 В AC	20 А при 115 В AC 40 А при 230 В AC	20 А при 115 В AC 40 А при 230 В AC	30 А при 115 В AC 60 А при 230 В AC	30 А при 115 В AC 60 А при 230 В AC	30 А при 115 В AC 60 А при 230 В AC
Защита по напряжению	110~140% от номинал. вых. напряжения	27.6~32.4 В	31.2~36 В	31.2~36 В	31.2~36 В	31.2~36 В
Защита от перегрузки	Кратковр. перегрузки, автом. возврат в исх. положение	105~160%	105~150%	105~150%	105~150%	105~150%
Сброс						
Рабочая температура	-10 ~ +40°C	-20 ~ +70°C	-20 ~ +70°C	-20 ~ +70°C	-10 ~ +60°C	-10 ~ +60°C
Рабочая влажность		20-90%	20-90%	20-90%	20-90%	20-90%
Вес	0.64 кг	0.19 кг	0.3 кг	0.33 кг	0.42 кг	0.42 кг
Размеры	168 x 79 x 45	22.5 x 90 x 100	40 x 90 x 100	40 x 90 x 100	55 x 90 x 100	55 x 90 x 100

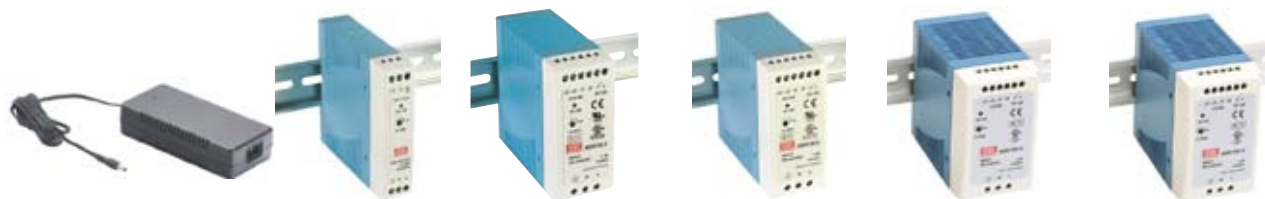

	DR-4524	DR-75-24	DR-75-48	DR-120-24	DRP-240-24	DRP-480S-24
Входное напряжение		85~264 В AC 120~370 В DC		85~264 В AC 120~370 В DC выбирается переключателем	85~264 В AC 120~370 В DC	85~264 В AC 120~370 В DC выбирается переключателем
Выходные характеристики	24 В, 48 Вт, 0~2 А	24 В, 76.8 Вт, 0~3.2 А	48 В, 76.8 Вт, 0~1.6 А	24 В, 120 Вт, 0~5 А	24 В, 240 Вт, 0~10 А	24 В, 480 Вт, 0~20 А
Пусковой ток AC	25 А при 115 В AC 56 А при 230 В AC	20 А при 115 В AC 40 А при 230 В AC	20 А при 115 В AC 40 А при 230 В AC	20 А при 115 В AC 40 А при 230 В AC	27 А при 115 В AC 45 А при 230 В AC	45 А при 230 В AC
Защита по напряжению	115~135% от номинального выходного напряжения	121~142% от номинального выходного напряжения	121~142% от номинального выходного напряжения	120~140% от номинального выходного напряжения	30-36 В	30-36 В
Защита от перегрузки	105~150%	105~150%	105~150%	105~150%	105~150%	105~150%
Сброс	Автомат. возврат в исх. положение				Автомат. возврат в исх. положение	
Рабочая температура	-10 ~ +50°C	-10 ~ +60°C	-10 ~ +60°C	-10 ~ +60°C	-10 ~ +55°C -10 ~ +70°C (при +70°C только 60% выходной мощности)	-20 ~ +50°C -20 ~ +70°C (при +70°C только 60% выходной мощности)
Рабочая влажность	20-90%	20-90%	20-90%	20-90%	20-90%	20-90%
Вес	0.31 кг	0.6 кг	0.6 кг	0.79 кг	1.2 кг	2.6 кг
Размеры	78 x 93 x 67	55.5 x 125.2 x 100	55.5 x 125.2 x 100	65.5 x 125.2 x 100	125.5 x 125.2 x 100	227 x 125.2 x 100