


Каркасы P3-03B, P3-05B, P3-08B, P3-11B

P3-03B, P3-05B, P3-08B, P3-11B это каркасы на 3, 5, 8 или 11 слотов. Их можно использовать в качестве локальных каркасов, каркасов расширения или удаленного ввода.





Каркас с пятью 5 слотами: P3-05B

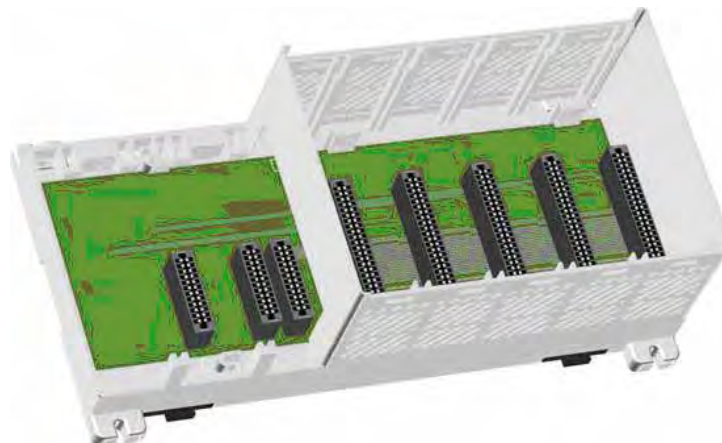

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры каркасов приведены в главе 3.

Конфигурация каркаса

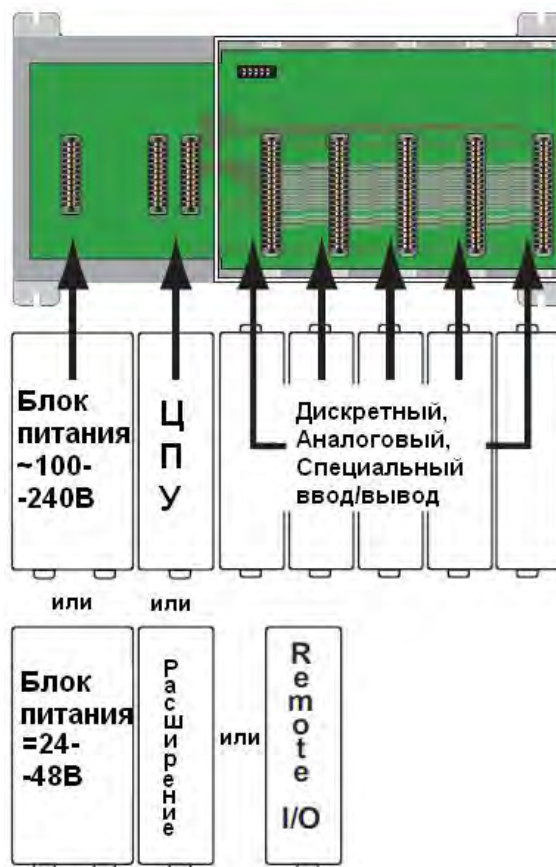

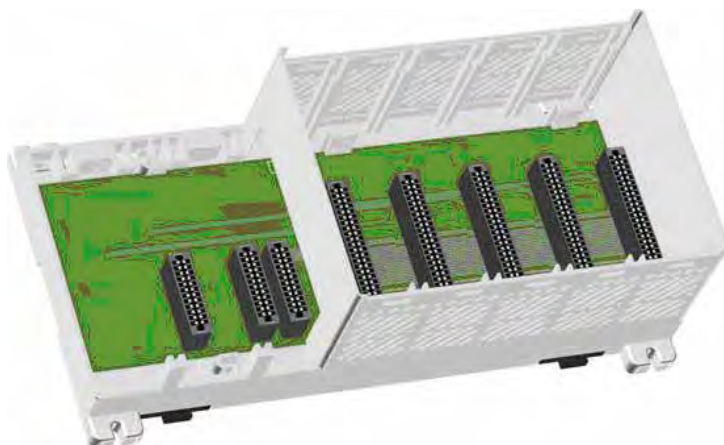

Характеристики каркасов	
Число модулей в корпусе	3, 5, 8 или 11
Слоты блоков питания	1 (для P3-01AC или P3-01DC)
Слоты ЦПУ	1 (для P3-550, P3-RS или P3-EX)
Поддерживаемые типы модулей	Дискретные, аналоговые, специальные
Ограничения на размещение модулей	Нет, ни по месту, ни по балансу питания
Горячая замена модулей (Hot Swap)	Да, все дискретные и аналоговые модули могут быть объявлены в программе готовыми к горячей замене.
Кодирование модулей	Электронное, на слоте
Максимальное число локальных каркасов	5

Общие характеристики каркасов	
Рабочая температура	От 0° до 60°C
Температура хранения	От -20° до 70°C
Влажность	От 5 до 95% (без конденсации)
Окружающая среда	Без агрессивных газов
Вибрация	MIL STD 810C 514.2
Ударостойкость (Shock)	MIL STD 810C 516.2
Рассеяние тепла	2.5 Вт
Сертификация	UL508 file E157382, Canada & USA UL1604 file E200031, Canada & USA CE (EN61131-2*) Это оборудование пригодно для использования в помещениях Класса1, Раздел 2, Групп А, В, С и D или в безопасных местах.
Вес каркасов	P33-03B 610 грамм P33-05B 752 грамм P33-08B 978 грамм P33-03B 1216 грамм

* Отвечает требованиям электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности. Подробности в декларации соответствия (Declaration of Conformity)