


# ВБЕ-М30-73У-1111-СА

Датчик бесконтактный емкостный

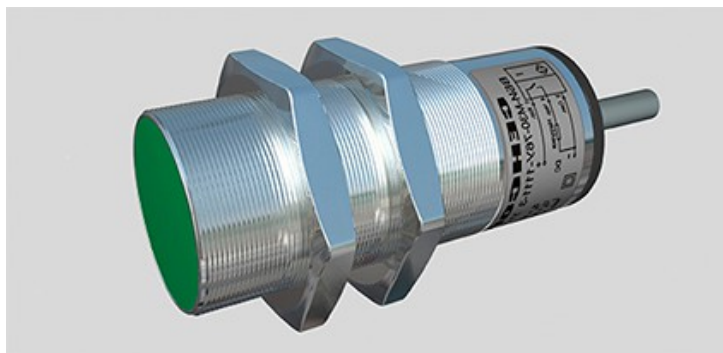


## Технические характеристики

Номин. расстояние сраб. или длина ЧЭ	10 мм для ВБЕ
Вид корпуса	М30 Латунь никел.
Способ подключения	Кабель
Напряжение и схема выхода	10-30 В DC PNP
Номин. расстояние срабатывания	10 мм
Гарантированный интервал срабатывания	0-7,2 мм
Исполнение по установке в металл	Встраиваемый
Диапазон рабочих напряжений	10-30 В DC
Номинальный ток	500 мА
Схема выхода	PNP общий (-)
Функция выхода	НО замыкающий
Модификация	Типовое исполн.
Регулировка чувствительности	60-120%
Индикация срабатывания	есть
Подключение	Кабель 2 м (ПВС ХЛ 3x0,35 мм <sup>2</sup> )
Частота переключения	10 Гц
Категория применения коммут. элемента	DC13
Защита коммутационного элемента	Есть тактовая
Падение напряжения	не более 2 В
Остаточный ток	менее 0,01 мА
Температура окружающей среды	-25...+80°C
Степень защиты корпуса	IP67
Материал чувствит. элемента	ПБТ

Материал корпуса	Латунь никелированная
Габариты корпуса	M30x82
Максимальная масса изделия	0,255 Кг
Примечание	Данное изделие может быть поставлено и с длиной кабеля 3, 5 или 7 метров.

### Схема подключения

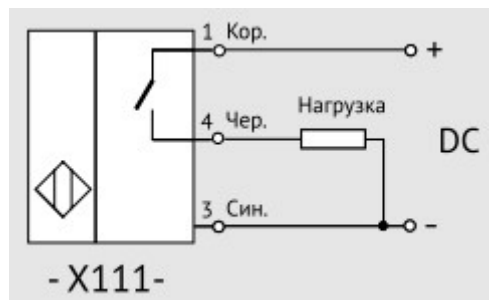

### Чертеж изделия

