


# ВБИ-В55-55Р-2113-3

Датчик бесконтактный индуктивный

## Технические характеристики

Sn. Номин. расстояние срабат.	35 мм
Диапазон рабочих напряжений	10-30 В DC
Гарантированный интервал срабатывания	0-28,4 мм
Установка в металл	Не встраиваемый
Номинальный ток	200 мА
Схема выхода	PNP общий (-)
Функция выхода	НО и НЗ
Подключение	разъем М12
Модификация	Типовое исп.
Частота переключения	50 Гц
Индикация срабатывания	есть
Категория применения коммут. элемента	DC13
Защита коммутационного элемента	Есть бистабильная
Падение напряжения	не более 2 В
Остаточный ток	менее 0,01 мА
Температура окружающей среды	-45...+80°C
Степень защиты корпуса	IP67
Применяемый соединитель с разъемом	ПВ-С19-03-2 или ПВ-С20-03-2
Материал корпуса	Полиамид
Материал чувствит. элемента	Полиамид
Габариты корпуса (разм ЧЭ х длина)	Ø5x55
Максимальная масса изделия	0,232 Кг

## Схема подключения

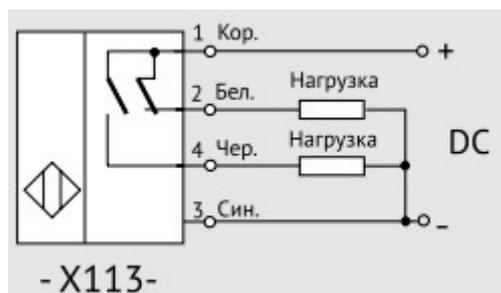

## Чертеж изделия

