

ВБО-Д68-120У-9100-НТК


Датчик оптический типа Т, излучатель, до -50 град С



Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Диапазон рабочих напряжений | 20-28 В DC |
| Вид корпуса | С подогревом |
| Функция выхода | нет |
| Номинальный ток | 200 мА |
| Тип датчика | Т - излучатель прямого луча |
| Зона чувствительн. | 0-16м Тип Т |
| Схема выхода | Излучатель |
| Температура окружающей среды | -50...+70°C |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Подключение | Кабель 2 м (ПВС ХЛ 2x0,35 мм ²) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал чувствит. элемента | Стекло |
| Габариты корпуса (разм ЧЭ x длина) | Ø80x160x260 |
| Максимальная масса изделия | 0,8 Кг |
| Примечание | Данное изделие может быть поставлено и с длиной кабеля 3, 5 или 7 метров. |

Схема подключения

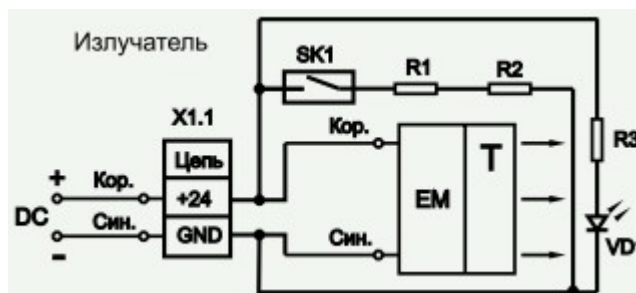

Чертеж изделия

